



CERTITHERM
La marque de qualité de



CERTIFICAT CERTITHERM N°30-002 du 22/05/2018

Système de surface chauffante et rafraîchissante hydraulique et intégré dans le plafond sans enrobage

NOM DU SYSTEMISTE	WAVIN	
ADRESSE	ZI de la Feuillouse 03150 Varennes/Allier	
APPELLATION DU SYSTEME	WAVIN CD 4	
DESCRIPTIF DU SYSTEME		
EMETTEURS	Marque	WAVIN Extensa
	Matière	PB
	N° ATEC	ATEC n°9+14/13-966
	Dimensions	10.0x1.10 mm
ISOLANT	Marque	WAVIN
	N° CSTBat ou ACERMI	Isolant de type fibreux, laine de verre, de roche
	Résistance thermique	1.00 m².K/W
	Pas du tube	5.0 cm
DIFFUSEUR	Matériau	Acier
	N° ATEC	ATEC n°9+14/13-966
	Dimensions	Largeur de 1 à 5m, largeur 301mm, ép 5/10e
PAREMENT	Type	Plaque de plâtre 0.04 m².K/W
COLLECTEUR(S)	Marque	Wavin, Kv 1.075 m3/h

REGULATION RT2012

Les valeurs de régulation temporelle (CA) ci-dessous se substituent à la valeur par défaut de la méthode : 1.8K

Identification produit	Collecteur	Actionneur	CA	Statut	Document de référence
DRT-200 + WTC-3	Wavin tempower composite (2G)	A20405-00	0.40	Justifiée	CLMS-15-496-26058403-4-h
DRT-200 + WTC-3	Wavin tempower composite (2G)	A20405-00	0.70	Justifiée	CLMS-15-496-26058403-4-c

Durée du certificat : 3 ans
Date de fin de validité : 18/05/2021

Mr Florent KIEFFER
Président du comité de marque




CERTITHERM
La marque de qualité de




CERTIFICAT CERTITHERM N°30-002 du 22/05/2018

RESULTATS EN CHAUD

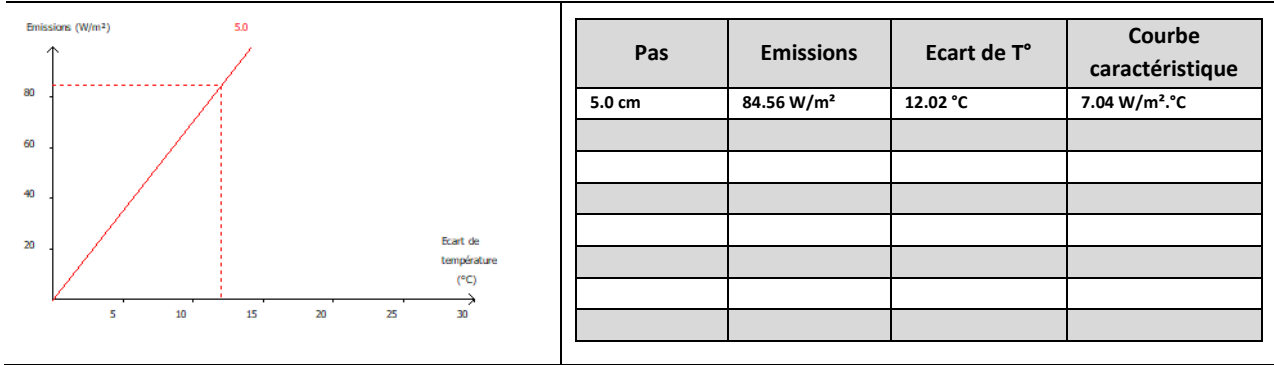

RESULTATS EN FROID

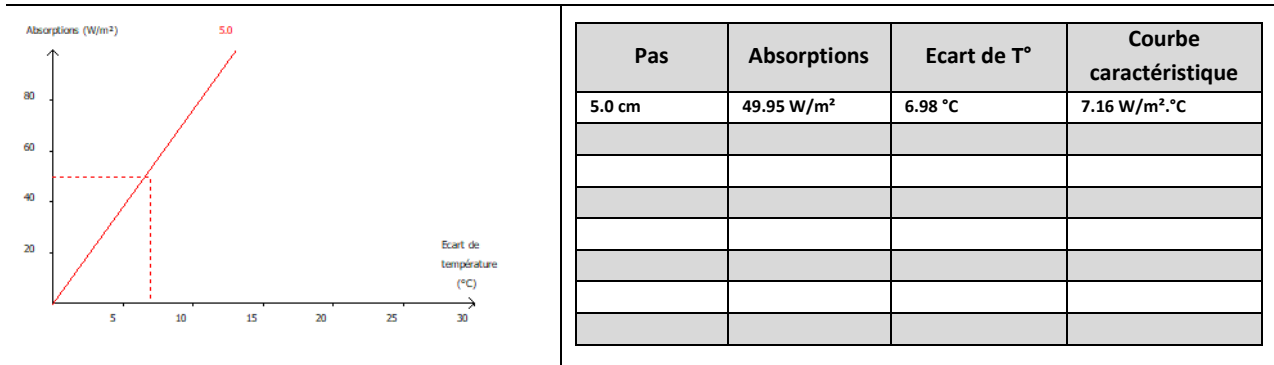

Règles spécifiques de prise en compte des ponts thermiques disponibles sur <http://www.certitherm.fr/documentation/informations-techniques/>